

FICHA TÉCNICA

UNE-EN 14992:2008

"Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO:	PLACA DE CERRAMIENTO
CÓDIGO DE PRODUCTO:	P.16
ESPESOR:	160 mm
PESO:	2500 Kg/m3
USO PREVISTO:	Muro de cerramiento


CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Características:	Valor	UDS
Resistencia a compresión del hormigón (f_{ck}):	30	N/mm ²
Resistencia última tracción acero de armar (f_{tk}):	550	N/mm ²
Limite elástico acero de armar (f_{yk}):	500	N/mm ²
Resistencia al fuego:	EI 180	Minutos

DURABILIDAD

Relación agua/cemento dosificación:	< 0,60	
Contenido mínimo de cemento para hormigón armado:	275	Kg/m ³
Contenido máximo de cloruro del hormigón:	< 0,4 (peso del cemento)	%
Resistencia mínima del hormigón:	30	N/mm ²
Recubrimiento mínimo del hormigón:	30	mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

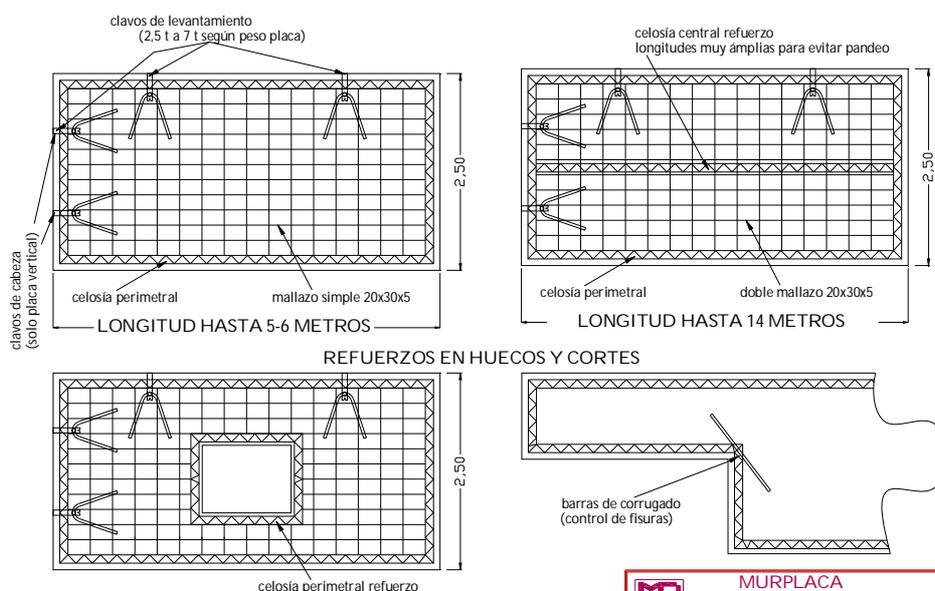

*La armadura es indistinta para placa vertical y horizontal solo varia la colocación de los clavos

MURPLACA
Ctra. Cartagena Alhama, Km. 24 Tel.: 968 15 26 73.
FUENTE ALAMO (30.320) - MURCIA.
Info@murplaca.com

DETALLE ARMADURA PLACAS